
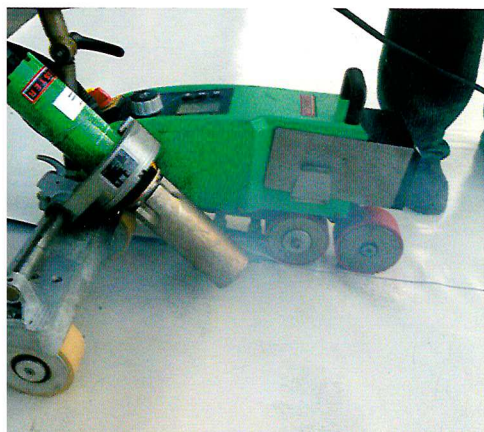
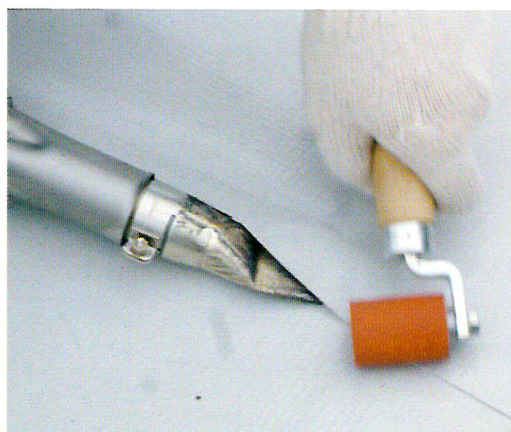


ДЕКОПРАН

П В Х М Е М Б Р А Н А

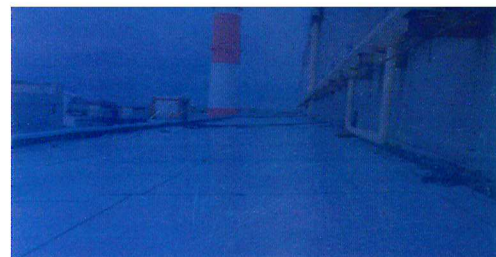

Преимущества:

- устойчивость к ультрафиолетовому излучению
- устойчивость к агрессивным выбросам
- пожаробезопасность Г-1 (слабогорючий)
- безогневой способ работы феном (220В)
- высокая скорость выполнения работ
- различная цветовая гамма
- возможность укладки на старые битумные поверхности
- морозостойкость (гибкость на брусе R=5мм при -50 °С, трещин нет)

Область применения:

Полимерная мембрана «Декопран» предназначена для устройства новых и при реконструкции старых плоских кровель, гидроизоляции строительных конструкций, химических покрытий, эксплуатируемых в климатических районах с интервалом температур от -50°С до +80°С